


บานเปิด/บานกระทุ้ง A40 ใช้ร่วมกับช่องแสงได้อย่างอิสระ ใช้ระบบซึ่งเก็ลล๊อคหรือมัลติพอยท์ล๊อค


บานเปิด/กระทุ้ง A40

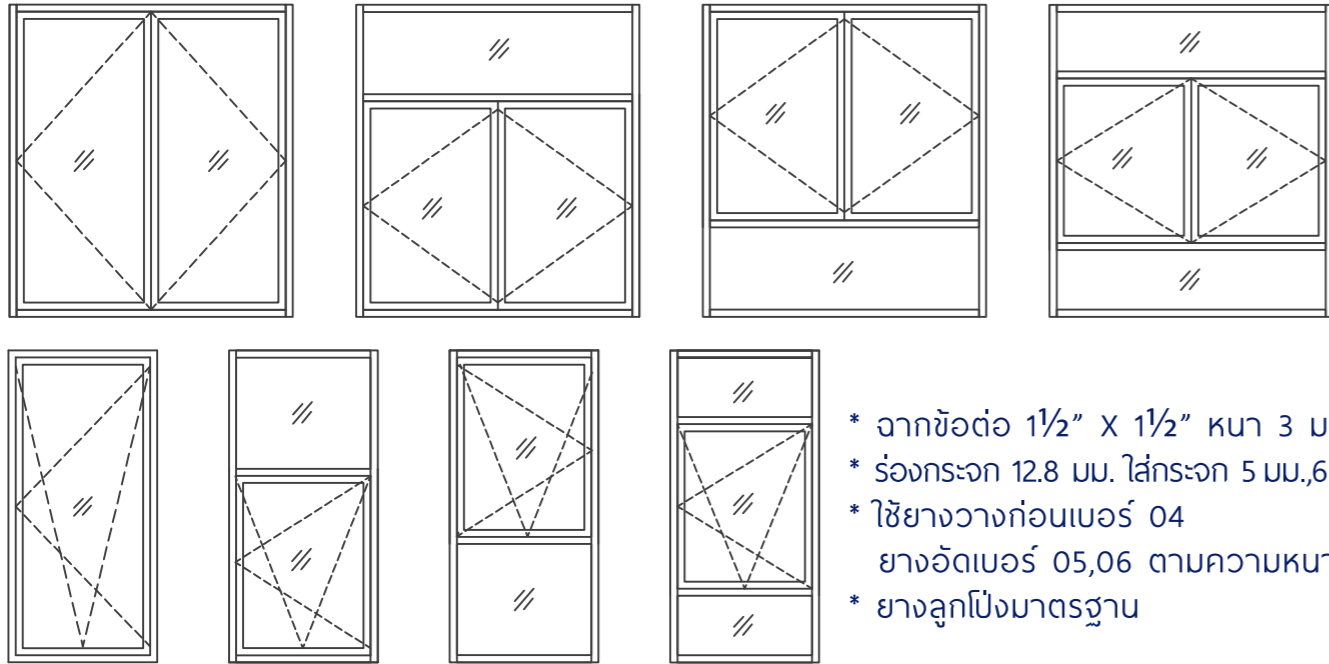

- * จากข้อต่อ 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 3 มม.
- * ร่องกระจก 12.8 มม. ใส่กระจก 5 มม., 6 มม., 8 มม.
- * ใช้ยางวางก่อนเบอร์ 04 ยางอัดเบอร์ 05, 06 ตามความหนากระจก
- * ยางลูกโป่งมาตรฐาน

ระบบ	บานเปิด	บานกระทุ้ง
ซึ่งเก็ลล๊อค	มือจับ	มือจับ
	บานพับ	บานพับ
มัลติพอยท์ล๊อค	มือจับ HD-451A	มือจับ HD-451A
	ขาล็อคตัว T หรือ ไม้กลอน TM X20	ขาล็อคตัว T หรือ ไม้กลอน TM X20
	หมุดล๊อค HD-1102	หมุดล๊อค HD-1102
	จุดรับล๊อค HD-1101	จุดรับล๊อค HD-1101
	บานพับประตู สำหรับบานเปิด HD-631	บานพับประตู สำหรับบานกระทุ้ง (ฟิกซ์สันเสถ) HD-625
	แขนค้ำบานเปิด GU L-15197-039	ก้าน คอนเน็คชั่นลวด HD-1170 หรือ ก้านกลอนล๊อค ทรานมิกซ์ลวด TM X20
	ก้าน คอนเน็คชั่นลวด HD-1170 หรือ ก้านกลอนล๊อค ทรานมิกซ์ลวด TM X20	



หน้าตัด A40

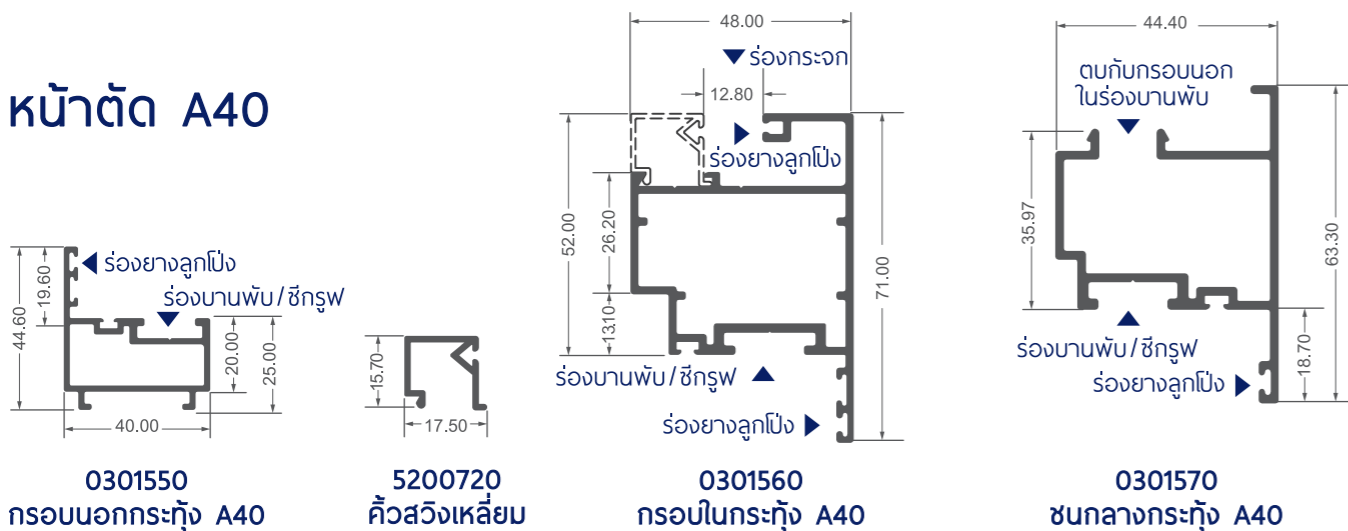

คู่มือบานเปิด/บานกระทุ้ง A40

กันน้ำ กันเสียง กันขโมย ทำบานเดี่ยว บานคู่ เปิดล่าง เปิดข้าง


บานเปิด/บานกระทุ้ง คู่ + ชนกลางกระทุ้ง A40

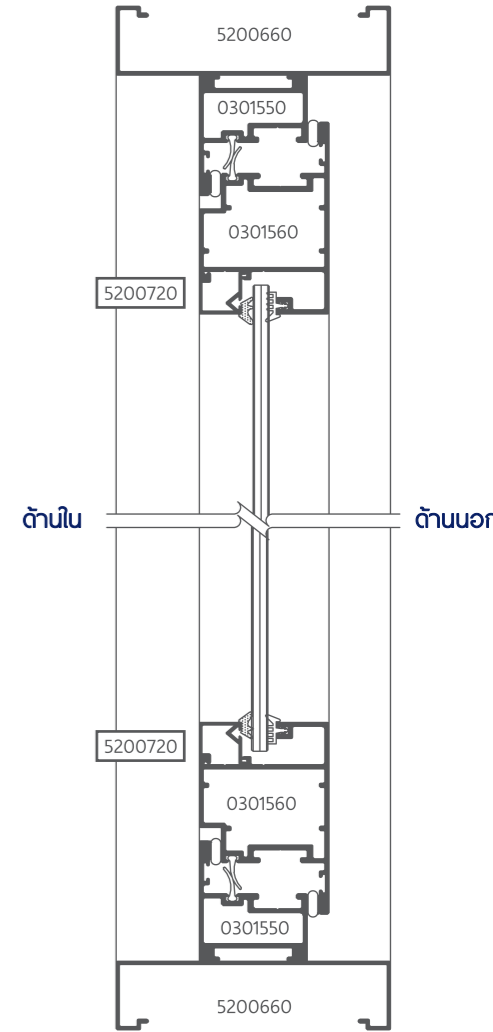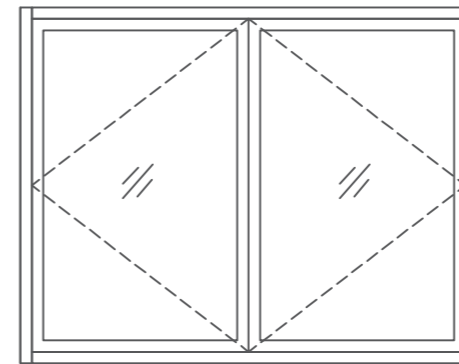



* ระยะลัดยังไม่รวม GAP ซิลิโคน

Die No.	ชื่อหน้าตัด	ลัด	เส้น	เจาะ-บาก
5200660	กล่องเรียบ 1"x4" แนวตั้ง	0	2	ตัดตรง
5200660	กล่องเรียบ 1"x4" แนวนอน	50.8	2	ตัดตรง
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	52.8	2	ตัด 45 องศา
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวนอน	52.8	2	ตัด 45 องศา
0301560	กรอบในกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	87.8	4	ตัด 45 องศา
0301560	กรอบในกระทุ้ง A40 แนวนอน	92.8 คาร์ 2	4	ตัด 45 องศา
0301570	ชนกลางกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	87.8	1	ตัดตรง
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวตั้ง	202.4	4	ตัดตรง
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวนอน	372.8 คาร์ 2	4	ตัดตรง

- * ประกอบด้วยจากข้อต่อ 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 3 มม. ต่อมุม 45°
- * ร่องกระจก 12.8 มม. สำหรับใส่กระจก 5 มม., 6 มม., 8 มม.

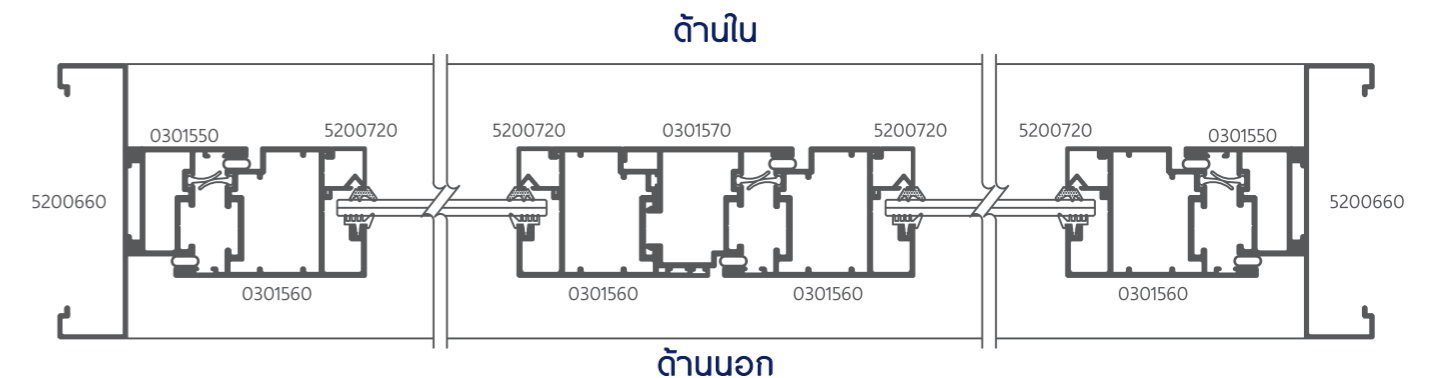

บานเปิด/บานกระทุ้ง A40

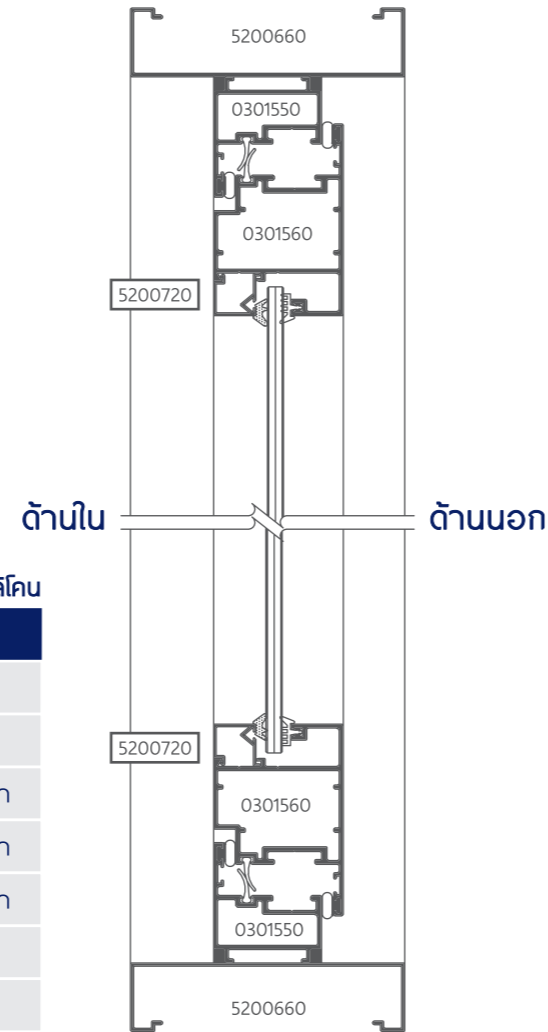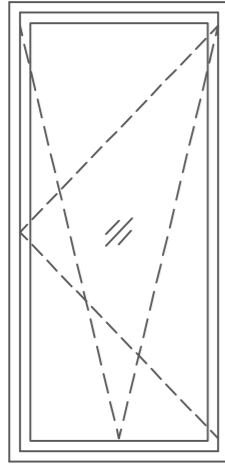



ภาพตัด

* ระบุระยะยังไม่รวม GAP ซิลิโคน

Die No.	ชื่อหน้าตัด	ลด	เส้น	เจาะ-บาก
5200660	กล่องเรียบ 1"x4" แนวตั้ง	0	2	ตัดตรง
5200660	กล่องเรียบ 1"x4" แนวนอน	50.8	2	ตัดตรง
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	52.8	2	ตัด 45 องศา
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวนอน	52.8	2	ตัด 45 องศา
0301560	กรอบในกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	87.8	2	ตัด 45 องศา
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวตั้ง	202.4	2	ตัดตรง
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวนอน	227.8	2	ตัดตรง

* ประกอบด้วยจากข้อต่อ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 3 มม. ต่อมุม 45°
* ร่องกระจก 12.8 มม. สำหรับใส่กระจก 5 มม., 6 มม., 8 มม.

บานเปิด/บานกระทุ้ง A40+ช่องแสงบานติดตาย

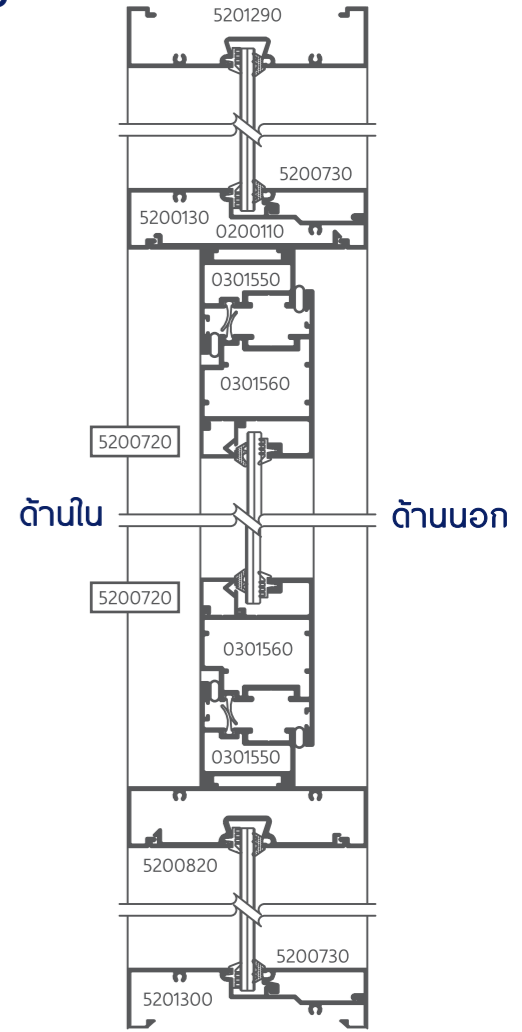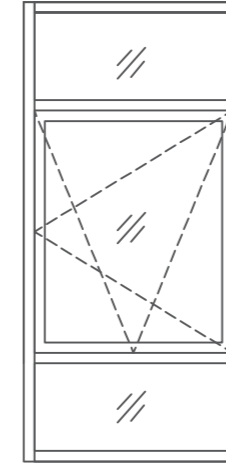


ภาพตัด


* ระบุระยะยังไม่รวม GAP ซิลิโคน

Die No.	ชื่อหน้าตัด	ลด	เส้น	เจาะ-บาก
5200750	กล่องร่อง 1"x4" แนวตั้ง	0	2	ตัดตรง
5201290	กล่องร่องมีรูสกรู 1"x4" แนวนอน	50.8	1	ตัดตรง
5201280	กล่องเรียบมีรูสกรู 1"x4" แนวนอน	50.8	1	ตัดตรง
5201300	กล่องเปิดมีรูสกรู 1"x4" แนวนอน	50.8	2	ตัดตรง
5200730	ฝาปิด 1"x4" แนวนอน	50.8	2	ตัดตรง
5200820	ตนร่อง 1"x4" แนวนอน	50.8	1	ตัดตรง
0200110	ตนเรียบ แนวนอน	50.8	1	ตัดตรง
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	103.6+ระยะช่องแสง	2	ตัด 45 องศา
0301550	กรอบนอกกระทุ้ง A40 แนวนอน	50.8	2	ตัด 45 องศา
0301560	กรอบในกระทุ้ง A40 แนวตั้ง	138.6+ระยะช่องแสง	2	ตัด 45 องศา
0301560	กรอบในกระทุ้ง A40 แนวนอน	87.8	2	ตัด 45 องศา
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวตั้ง	253.2+ระยะช่องแสง	2	ตัดตรง
5200720	คิ้วสวิงเหลี่ยม แนวนอน	202.4	2	ตัดตรง

* ประกอบด้วยจากข้อต่อ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 3 มม. ต่อมุม 45°
* ร่องกระจก 12.8 มม. สำหรับใส่กระจก 5 มม., 6 มม., 8 มม.

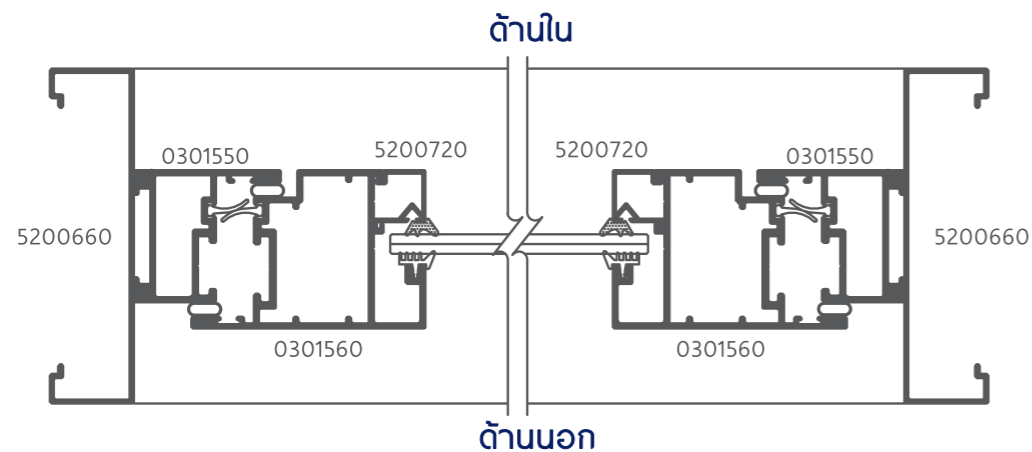

ด้านนอก

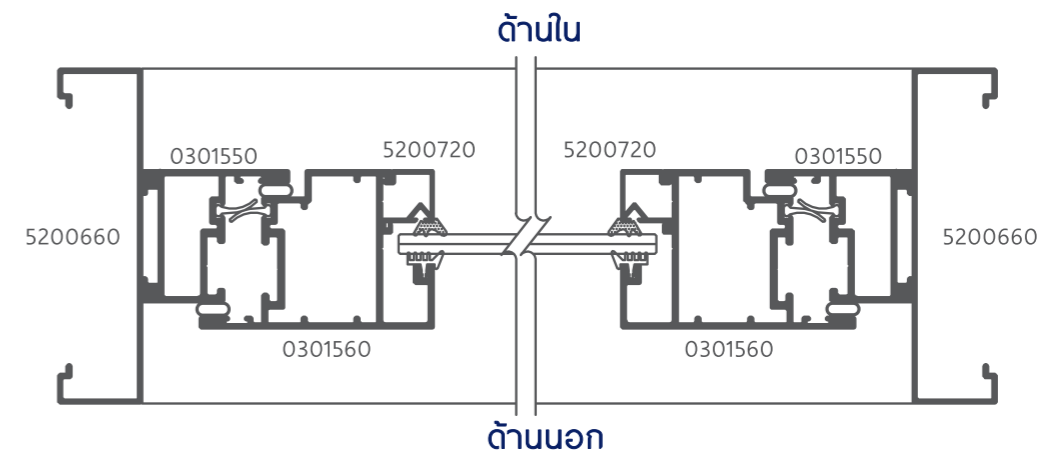

ด้านนอก

