



1. มือจับจุกชุดทั่วไป หรือมีดพับยอกลิ้น
2. ล้อดลื่นไทยเม็ทกอล TM930-1 สำหรับหน้าต่าง รับน้ำหนักได้ 60 กก. และ TM930-2 สำหรับประตู รับน้ำหนักได้ 120 กก. หรือล้อดลื่นทั่วไปที่ความกว้างดลื่นไม่เกิน 13 มม.
3. ร่องกระจก 12 มม. ใส่กระจกหนา 5-10 มม. พร้อมยางด้วยหุ้มกระจก
4. สลักลาด 3 มม.
5. แม่พิมพ์ขึ้น 3 ชุด สำหรับเจาะรูน้ำออกที่เฟรมล่าง ,ปากเฟรมข้าง, ปากหลวมรางล้อ

6. ลินพลาสติกรูน้ำออก (วงรี) ,พลาสติกรูน้ำเข้า (กลม)
7. พลาสติกประกอบล้อปิดเสาทึบ-เสาทึบ
8. พลาสติกกันแมลง ติดที่เฟรมล่าง-เฟรมบน
9. พลาสติกตัวกันยกบาน
10. พลาสติกตัวหมุนบานตาย บานFix
11. พลาสติกตัวหยุดบาน
12. พลาสติกฝาปิดมือจับเสาทึบ-เสาทึบ
13. ปะเก็น



คู่มือบานเลื่อนชุดยุโรป X20PLUS

กันน้ำ กันอากาศ / บานสูง-กว้างพิเศษ / อาคารสูง



บานเลื่อน X20 แบ่ง 4 บาน (เสาทึบเล็กและเสาทึบเล็ก)

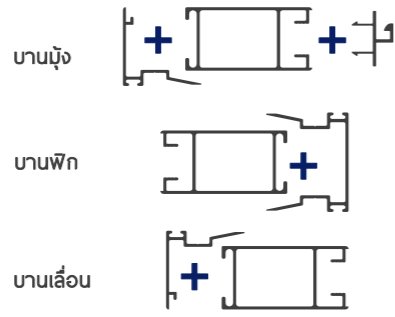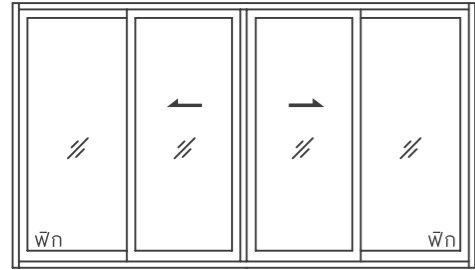

กายภาพการใช้เสาทึบเล็กและเสาทึบเล็ก

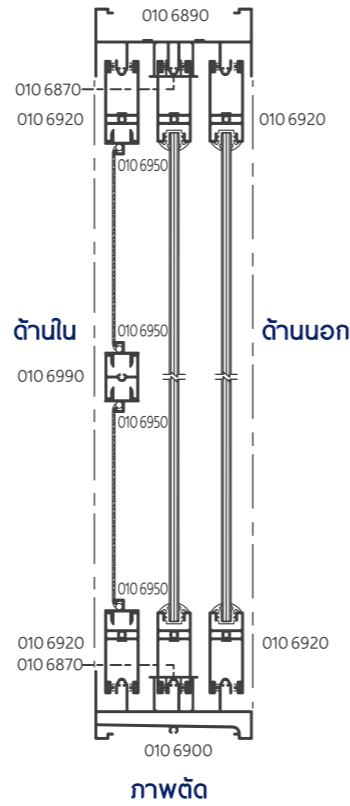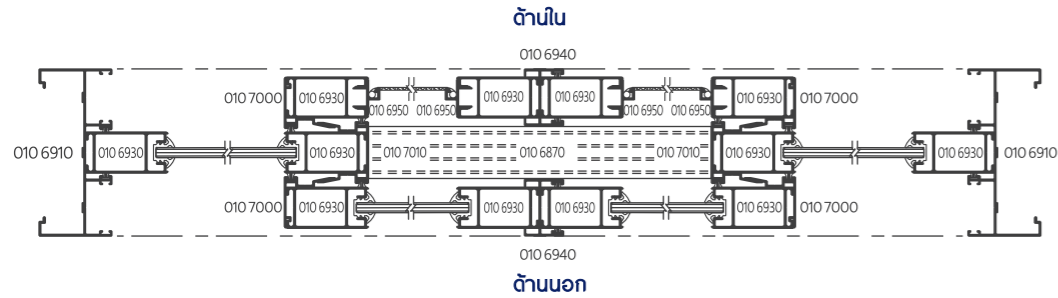



บานเลื่อน X20PLUS แบ่ง 4 บาน (มือจับเสาทึบใหญ่ และมือจับเสาทึบใหญ่)

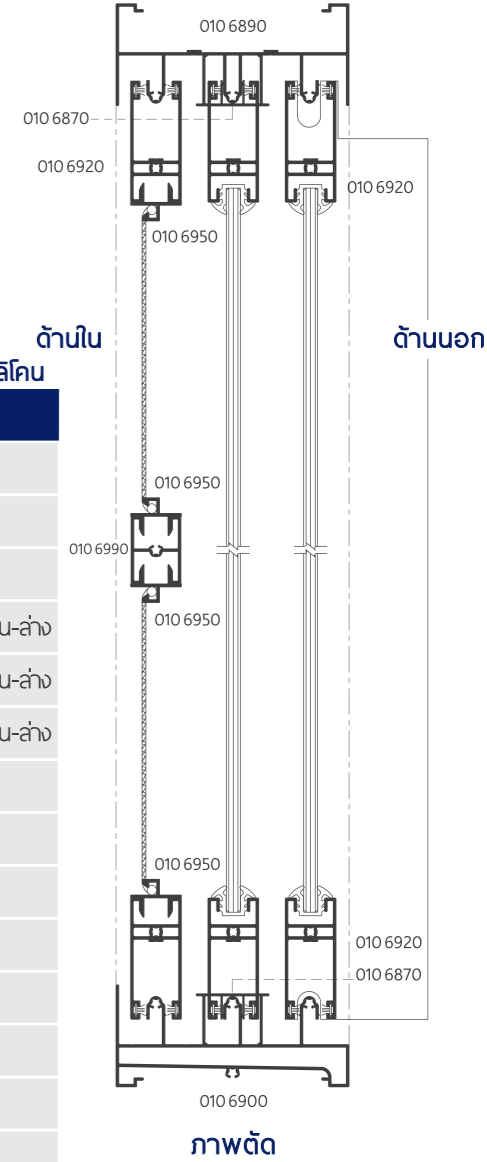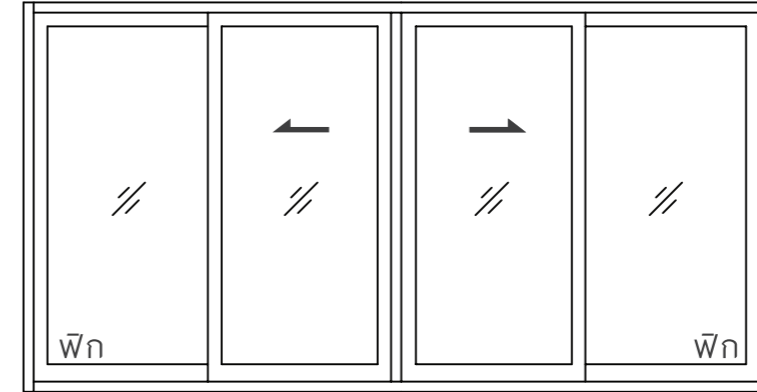



* ระยะลดยังไม่รวม GAP ซิลิโคน

Die No.	ชื่อหน้าตัด	ลด	เส้น	วัดจาก	เจาะ-บาก
010 6890	เฟรมบน ชุดX20	57	1	ช่องปูน ซ้าย-ขวา	ตัดตรง
010 6900	เฟรมล่าง ชุดX20	57	1	ช่องปูน ซ้าย-ขวา	ตัดตรง และเจาะรูระบายน้ำ
010 6910	เฟรมข้าง ชุดX20	0	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากปีกในและนอก บน-ล่าง
010 6930	เสาทึบแฉก ชุดX20	64	8	ช่องปูน บน-ล่าง	บากร่องกระจกและหลวมรางล้อบน-ล่าง
010 6970	มือจับเสาทึบแฉก ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากร่องกระจกและหลวมรางล้อบน-ล่าง
010 6960	มือจับเสาทึบวง ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากร่องกระจกและหลวมรางล้อบน-ล่าง
010 7000	ตะกั่วเดี่ยว ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากหลวมรางล้อ บน-ล่าง
010 7010	ตะกั่วคู่ ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากหลวมรางล้อ บน-ล่าง
010 6920	(กระจก) ขวางบน-ล่าง ชุดX20	379.90	8	ช่องปูนแล้ว หาร 4	ตัดตรง
010 6940	ประกบกลางบานเลื่อน ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	บากหลวมรางล้อ บน-ล่าง
010 6870	ถนอรรถนิ	คูณ 2 บวก 127.8	1	(กระจก) ขวางบน-ล่างชุดX20	ตัดตรง
010 6920	(บัง) ขวางบน-ล่าง ชุดX20	บวก 10	4	(กระจก) ขวางบน-ล่างชุดX20	ตัดตรง
010 6950	ตะบุง แนวดิ่ง ชุดX20	-	4	-	ตัด 45 องศา
010 6950	ตะบุง แนวนอน ชุดX20	-	4	-	ตัด 45 องศา
010 6990	ต่อกระจก ชุดX20	-	-	-	ตัดตรง


บานลากจูง X20 แบ่ง 3 บาน




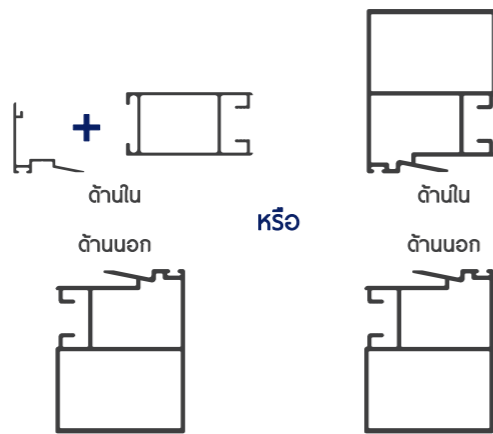
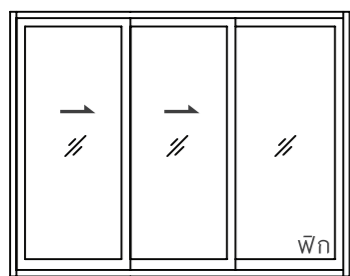


เสาทึบ-กุกุญตามการใช้งาน

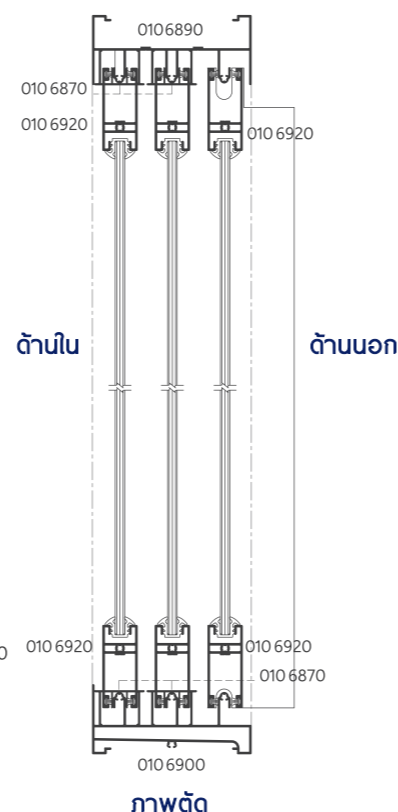
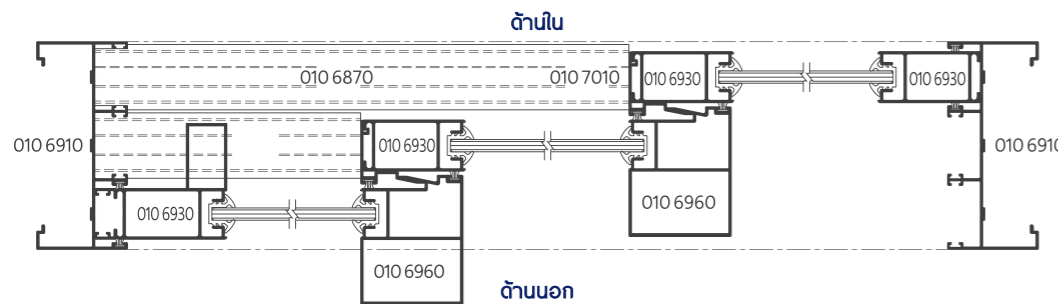


ระยะตัดสำหรับกรณีมีบังเท่านั้น


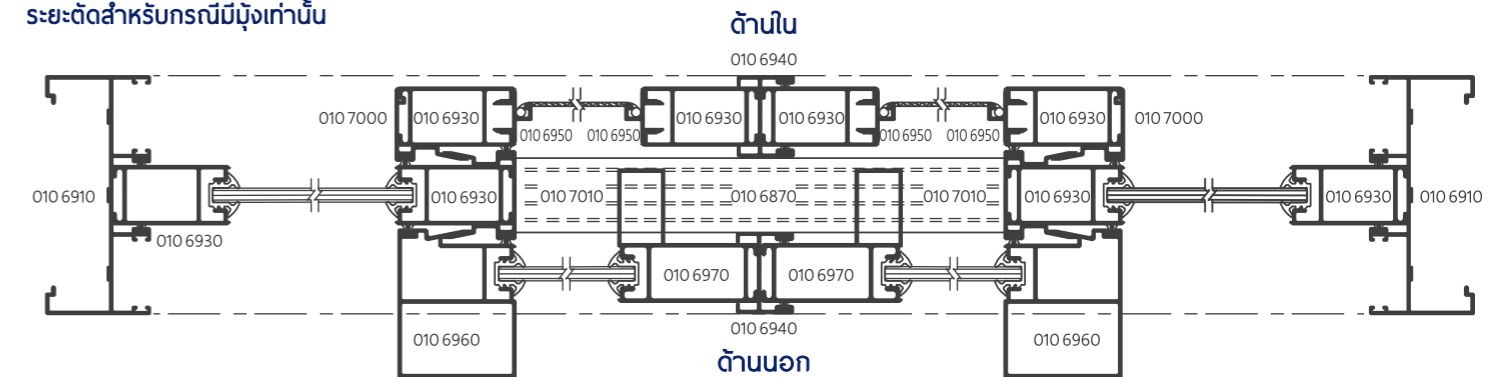


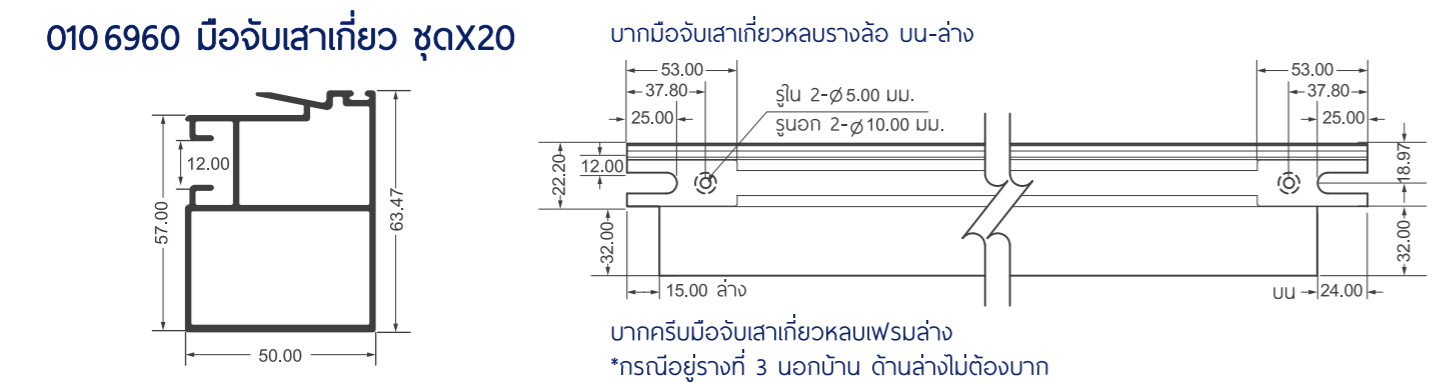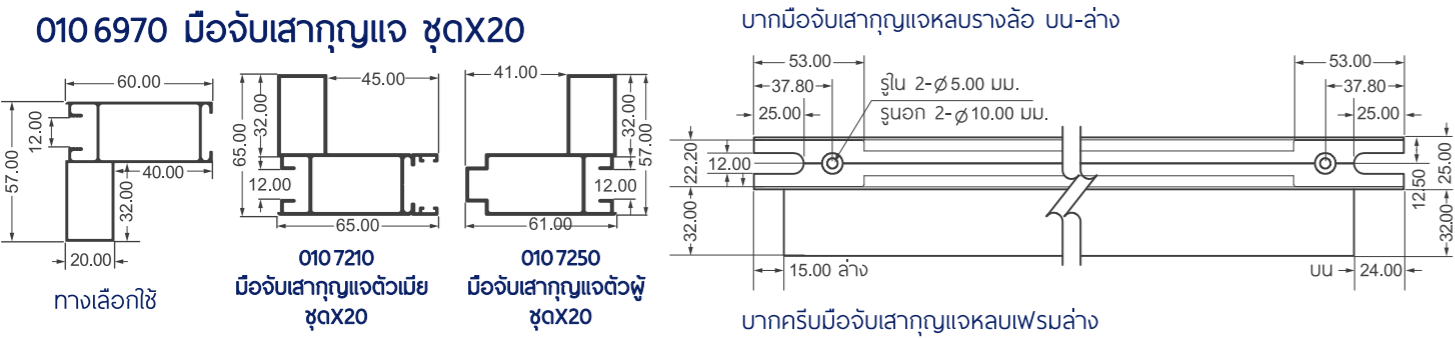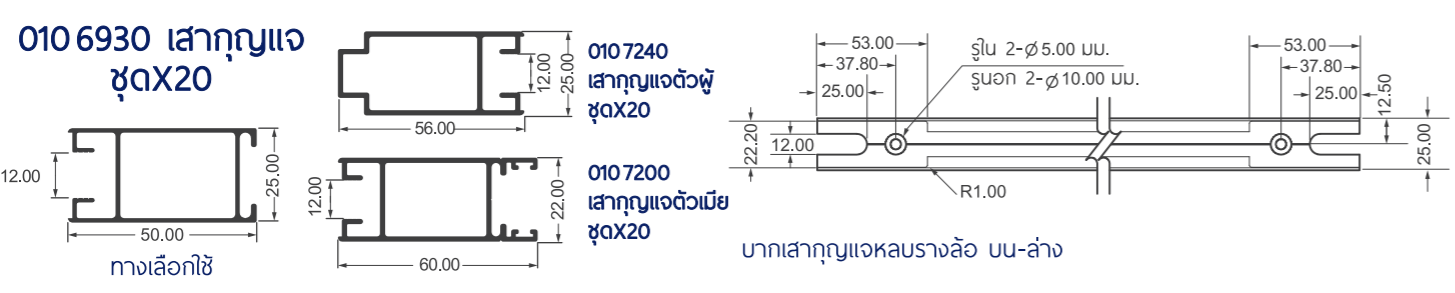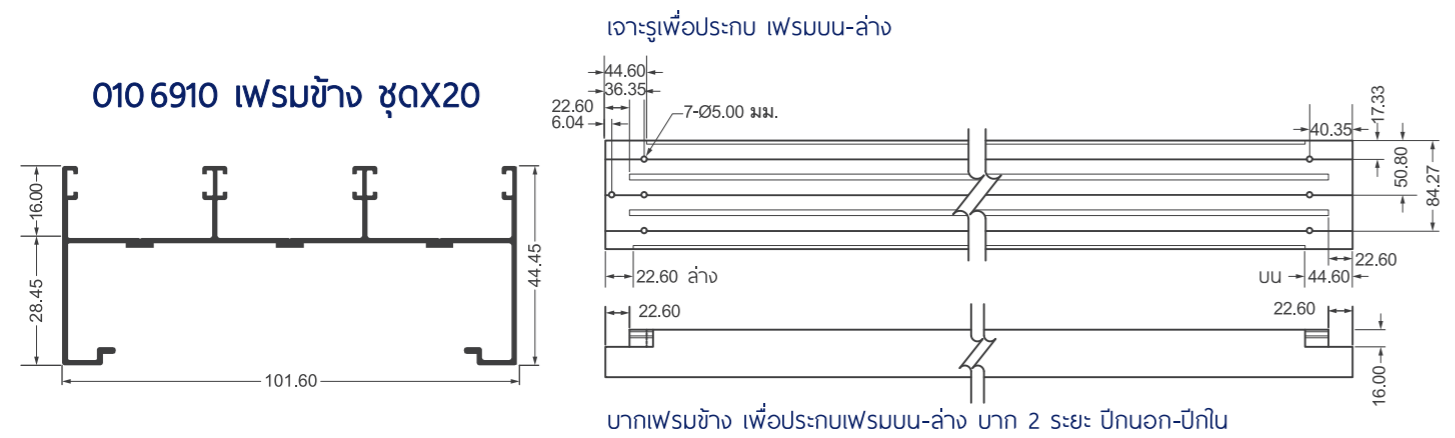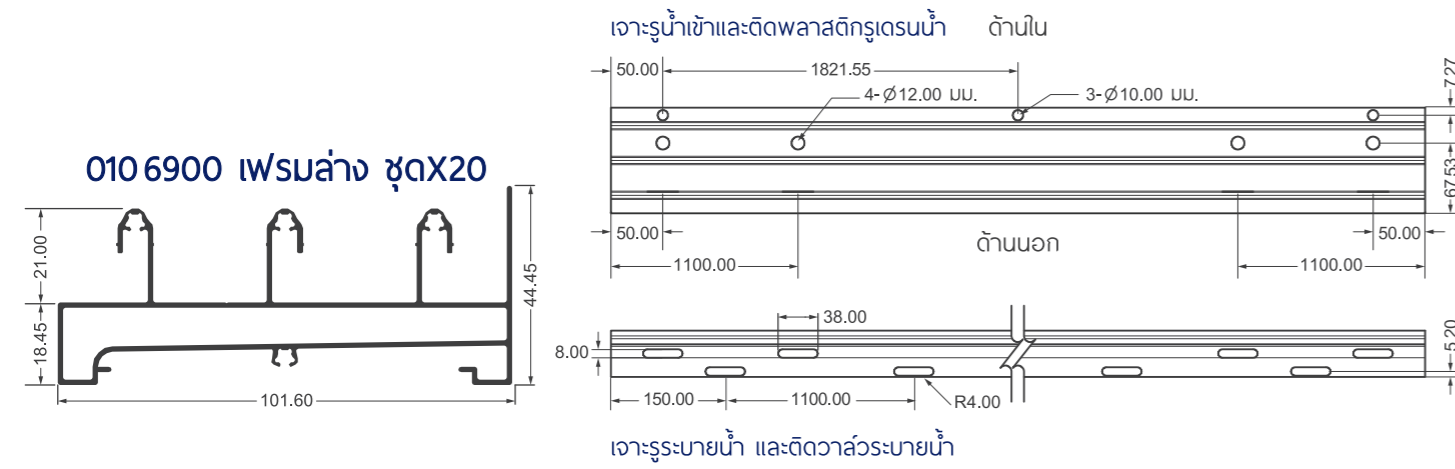



010 7000 ตบเกี่ยวเดี่ยว ชุดX20

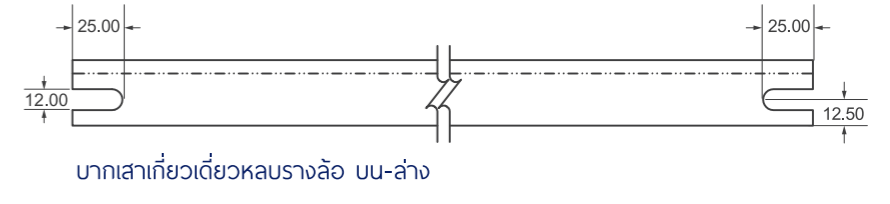


010 7010 ตบเกี่ยวคู่ ชุดX20

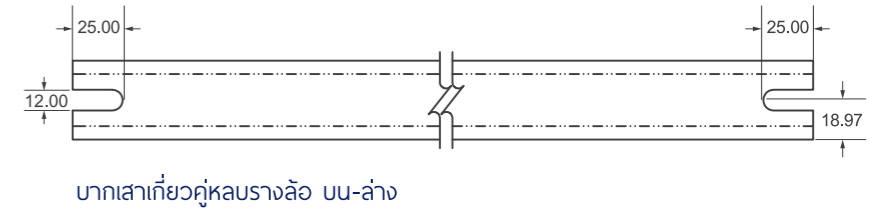

010 6940 ประกอบกลางบานเลื่อน ชุดX20

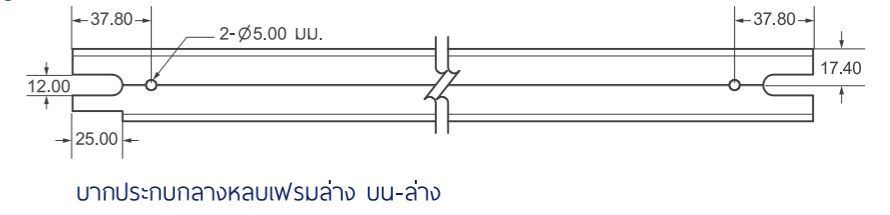

หน้าตัด X20 PLUS ตัดตรงตามระยะ

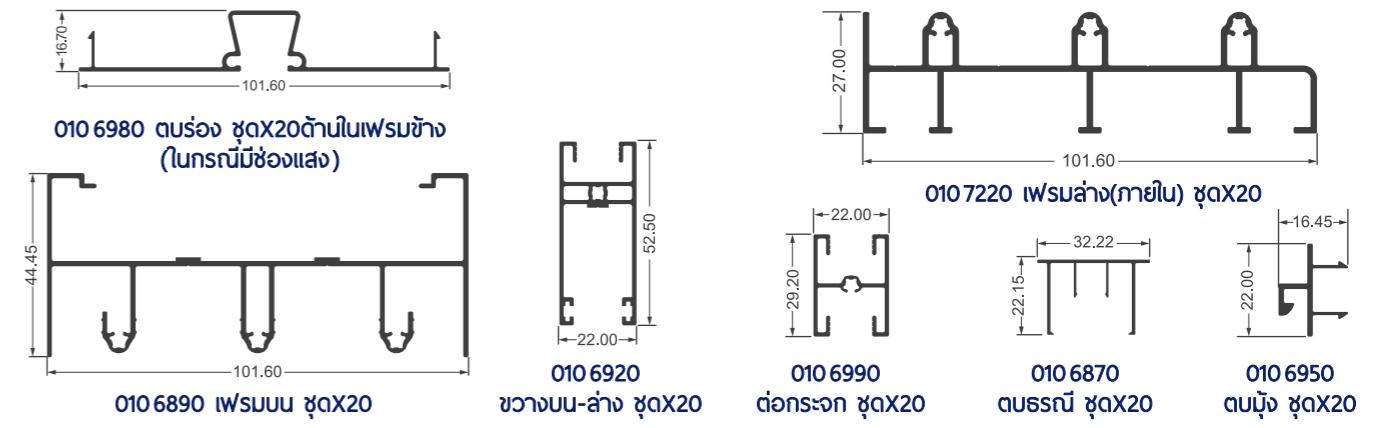

ข้อดีชุด X20 ชุดยูโร ไทยเม็ททอล

- มีเสาทึบ เสากุญแจให้เลือกหลายขนาด อาทิ เสาทึบ-เสากุญแจขนาดปกติสำหรับบานปกติหรือหน้าต่าง เสาทึบใหญ่-เสากุญแจเล็กสำหรับบานสูง 2.60 เมตร, เสาทึบใหญ่- เสากุญแจมือจับสำหรับอาคารสูง ทางเลือกใช้ เสากุญแจตัวผู้-ตัวเมีย และมือจับเสากุญแจตัวผู้-ตัวเมีย
- ชุดหน้าต่าง รับแรงลมได้ 2000 Pa ชุดประตูรับแรงลมได้ 1200 Pa
- เลือกใส่มือจับและตัวล็อกได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบมัลติพอยท์ล็อก
- ระบบรางกันน้ำ รับปริมาณน้ำที่มากพร้อมลมได้ 230 Pa หรือเทียบเท่าพายุไซรอนร้อน
- ระบบ X20 ลดการสูญเสียความเย็นออกจากภายในอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน
- ลดการไหลเข้าของฝุ่นจากภายนอก ปลอดภัยจากมลพิษ
- ลดเสียงดังจากภายนอกอาคาร อาทิ เสียงรถบรรทุก เสียงบีบแตร เสียงไม่พึงประสงค์
- มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ลูกล้อ วาล์วระบายน้ำ ตัวกันยก ตัวกันแมลง ตัวประคองล้อ โดยสามารถใช้ร่วมกับชุด X10 ได้
- มีแม่พิมพ์บีบโยกมือ เพื่อให้ตัดประกอบง่ายขึ้น
- ทำบานเลื่อนสูงได้ถึง 3.20 เมตร หรือ กว้างได้กว่า 2.00 เมตร
- ระบบราง 3 ราง (4 นิ้ว) สามารถทำเป็นบานลากจูงแบ่ง 3 บาน หรือแบ่ง 4 โดยใช้กรอบมุ้งใหญ่ ไม่ตกรางง่าย แข็งแรง

