

- 1 มีฉนวนบุทุกชุดทั่วไป หรือมีฉนวนพอยท์ล็อค
- 2 ล้อดลิมไทยเม็ทกอล TM930-1 สำหรับหน้าต่าง รับน้ำหนักได้ 60 กก. และ TM930-2 สำหรับประตู รับน้ำหนักได้ 120 กก. หรือล้อดลิมทั่วไปที่ความกว้างดลิมไม่เกิน 13 มม.
- 3 ร่องกระจก 12 มม. ใส่กระจกหนา 5-10 มม. พร้อมยางด้วยหุ้มกระจก
- 4 สลักลาด 3 มม.
- 5 แม่พิมพ์ขึ้น 3 ชุด สำหรับเจาะรูน้ำออกที่เฟรมล่าง ,ปากเฟรมข้าง, ปากหลบบางล้อ

- 6 ลินพลาสติกรูน้ำออก (วงรี) ,พลาสติกรูน้ำเข้า (กลม)
- 7 พลาสติกประคองล้อปิดเสาเที่ยว-เสากงูญแ
- 8 พลาสติกกันแมลง ติดที่เฟรมล่าง-เฟรมบน
- 9 พลาสติกตัวกันยกบาน
- 10 พลาสติกตัวหมุนบานตาย บานFix
- 11 พลาสติกตัวหยุดบาน
- 12 พลาสติกฝาปิดมีฉนวนเสาเที่ยว-เสากงูญแ
- 13 ปะเก็น





คู่มือบานเลื่อนชุดยูโร X20 SLIM

กันน้ำ กันอากาศ / บานสูง-กว้างพิเศษ / อาคารสูง


* ระยะลดยังไม่รวม GAP ซิลิโคน

Die No.	ชื่อหน้าตัด	ลด	เส้น	วัดจาก	เจาะ-บาก
010 6890	เฟรมบน ชุดX20	50.8	1	ช่องปูน ซ้าย-ขวา	ตัดตรง
010 6900	เฟรมล่าง ชุดX20	50.8	1	ช่องปูน ซ้าย-ขวา	ตัดตรง และเจาะรูระบายน้ำ
010 6940	ประกบกลางบานเลื่อน ชุดX20	66.3+ช่องแสง	2	ช่องปูน บน-ล่าง	ตัดตรง
010 7000	ดบเที่ยวเดี่ยว ชุดX20	64	4	ช่องปูน บน-ล่าง	ปากหลบบางล้อ บน-ล่าง
010 7010	ดบเที่ยวคู่ ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	ปากหลบบางล้อ บน-ล่าง
010 6920	(กระจก) ขวางบน-ล่าง ชุดX20	64	8	ช่องปูนแล้ว หาร 4	ตัดตรง
010 6930	เสากงูญแ	64	12	ช่องปูน บน-ล่าง	ปากหลบบางล้อ บน-ล่าง
010 6970	เสากงูญแตัวผู้ ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	ปากหลบบางล้อ บน-ล่าง
010 6970	เสากงูญแตัวเมีย ชุดX20	64	2	ช่องปูน บน-ล่าง	ปากหลบบางล้อ บน-ล่าง
010 6870	ดบธรณี ชุดX10	คูณ 2 บวก 10	2	(กระจก) ขวางบน-ล่างชุดX20	ตัดตรง
010 6950	ดบมุ้ง แนวตั้ง ชุดX20	-	4	-	ตัด 45 องศา
010 6950	ดบมุ้ง แนวนอน ชุดX20	-	4	-	ตัด 45 องศา
520 0660	กล่องเรียบ 1x4 นิ้ว แนวตั้ง/เส้นยาว	0	2	ช่องปูน บน-ล่าง	ตัดตรง
520 0660	กล่องเรียบ 1x4 นิ้ว แนวนอน/เส้นสั้น	50.80	1	ช่องปูน ซ้าย-ขวา	ตัดตรง
520 0660	กล่องเรียบ 1x4 นิ้ว ตรงกลาง	25.40	1	ช่องปูน บน-ล่าง	วัดจากช่องว่าง ซ้าย-ขวา
020 0110	ดบเรียบ ช่องแสงล่าง แนวนอน/เส้นยาว	50.80	1	วัดจาก ซ้าย-ขวา	ตัดตรง
020 0110	ดบเรียบ ช่องแสงล่าง แนวตั้ง/เส้นสั้น	25.40	1	ช่องแสง บน-ล่าง	ตัดตรง
520 0680	คิ้วเทเหลี่ยมใหญ่ แนวตั้ง	23.4+ระยะบานเลื่อน	4	ช่องปูน บน-ล่าง	ตัดตรง
520 0680	คิ้วเทเหลี่ยมใหญ่ แนวนอน	102.2	2	ช่องปูน ซ้าย-ขวา หาร 2	ตัดตรง
520 0670	คิ้วเทเหลี่ยมเล็ก แนวตั้ง	23.4+ระยะบานเลื่อน	4	ช่องปูน บน-ล่าง	ตัดตรง
520 0670	คิ้วเทเหลี่ยมเล็ก แนวนอน	102.2	2	ช่องปูน ซ้าย-ขวา หาร 2	ตัดตรง


บานเลื่อนชุด X20SLIM แบ่ง 4 บาน พร้อมช่องแสงล่าง (มีมุ้งลวด) ไขกล้อเรียบประกบชนกลางเป็นเฟรมข้าง

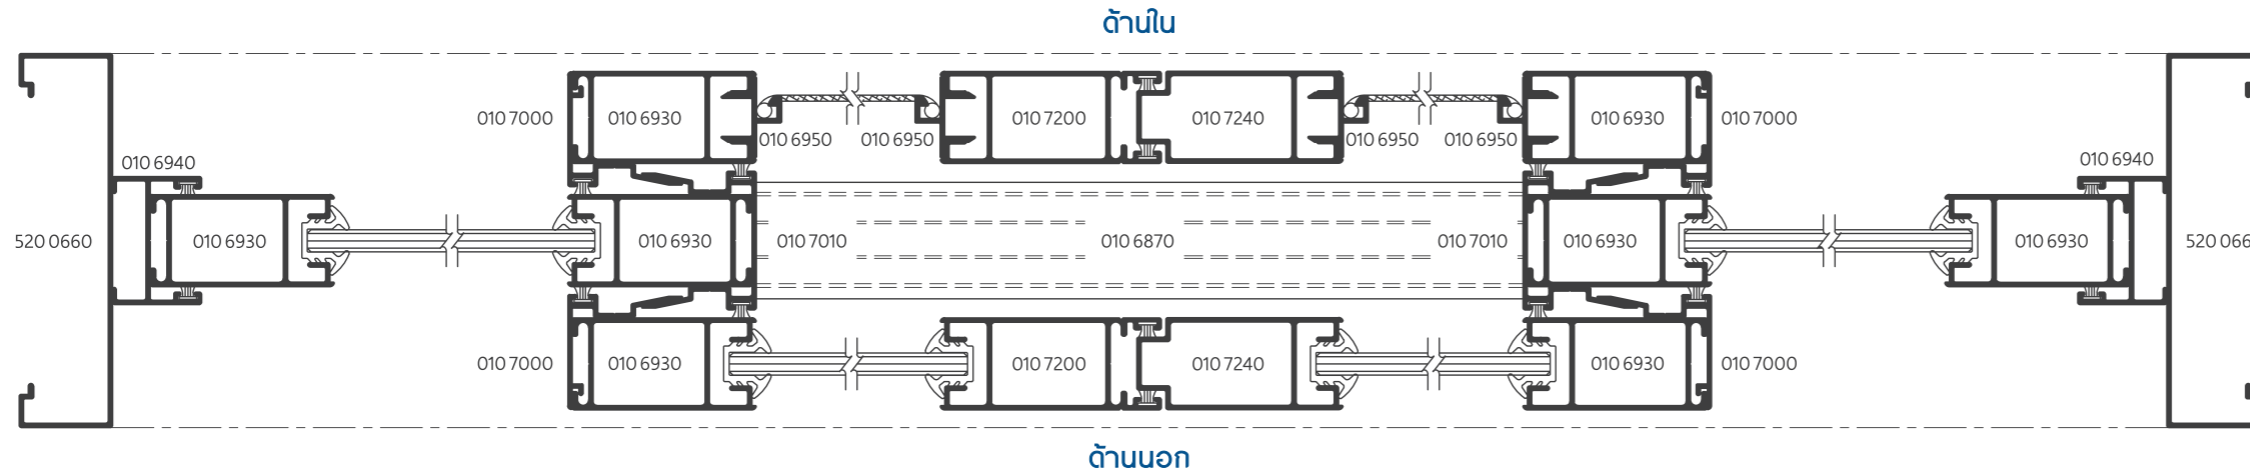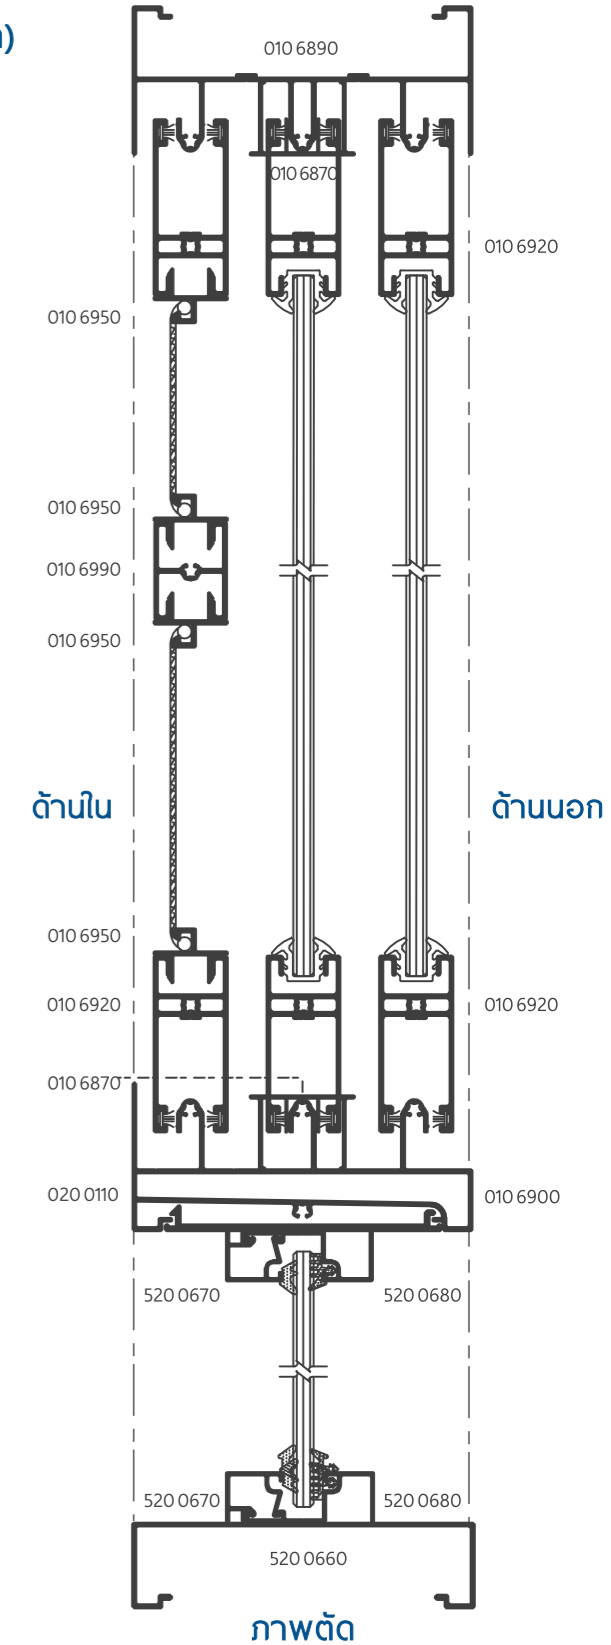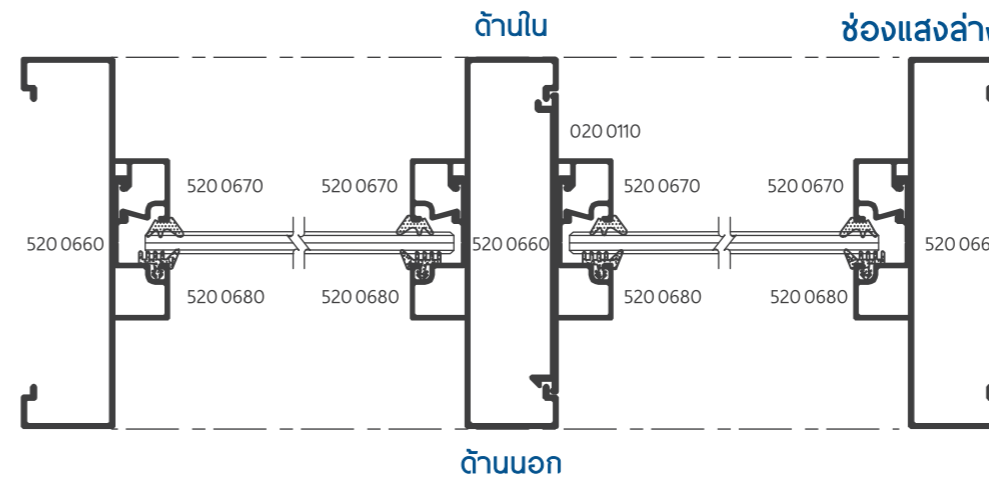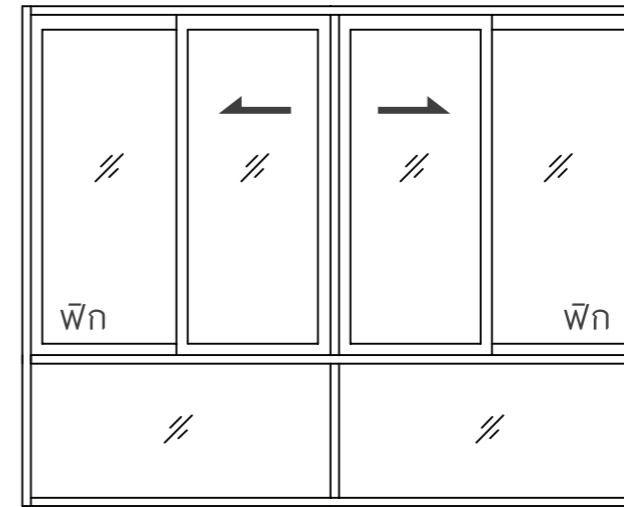



010 6900 เพรสล่าง ชุดX20

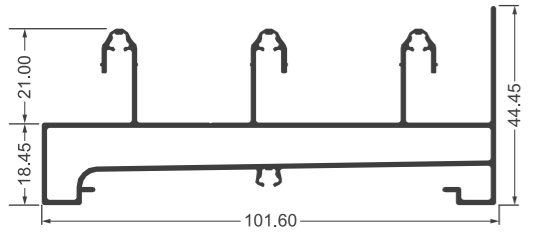

เจาะรูน้ำเข้าและติดตั้งพลาสติกอุดรสนน้ำ ด้านใน

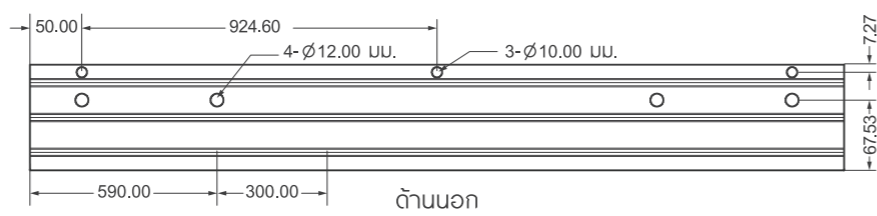


010 7220 เพรสล่าง (ภายใน) ชุดX20

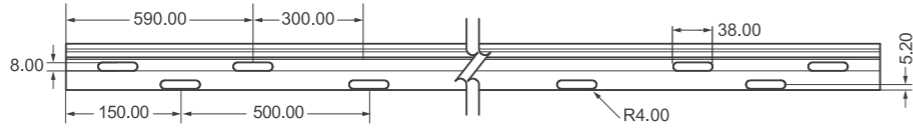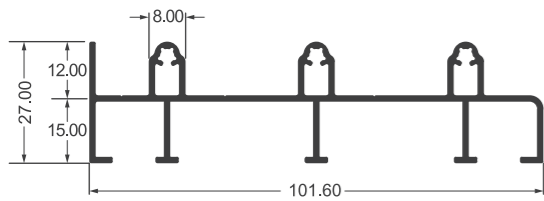


เจาะรูระบายน้ำ และติดตั้งวาล์วระบายน้ำ



เลือกใช้เสาเกี่ยว-เสาทุยกว้าง ตามแรงลมและ ขนาดบาน

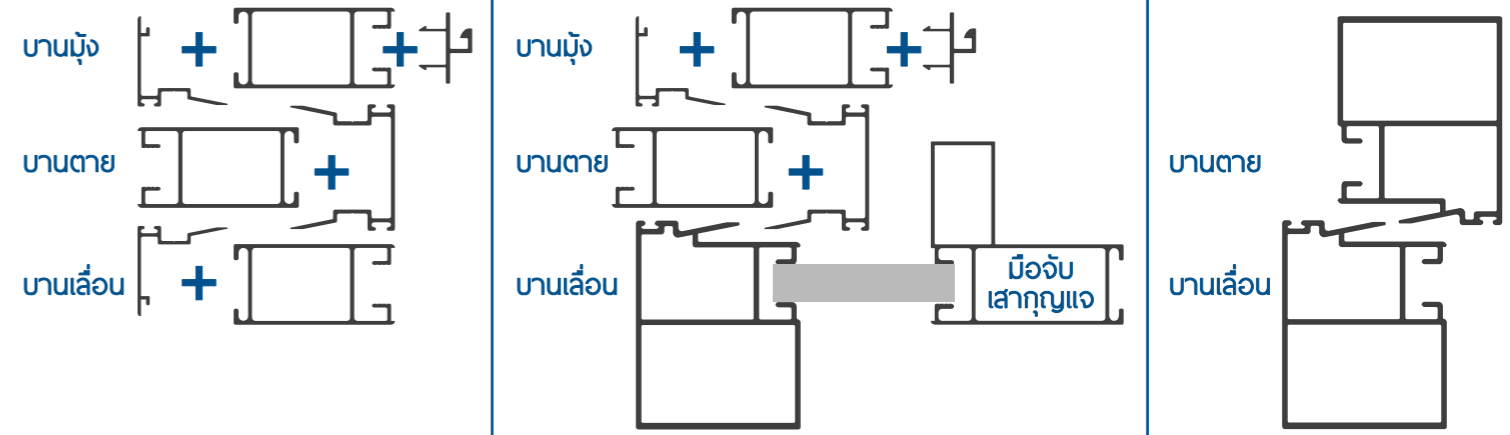

010 6940 เพรสล่าง ซ้าย-ขวา

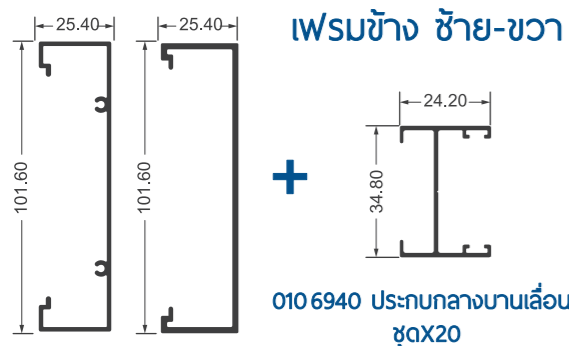

เจาะรูเพื่อประกอบ เพรสบน-ล่าง

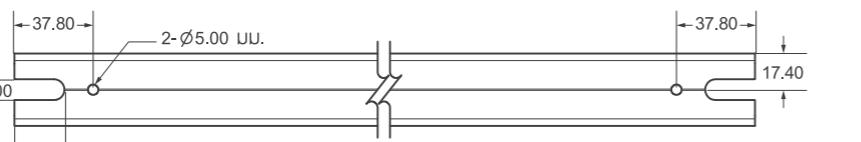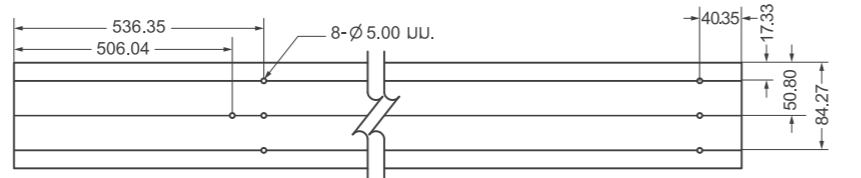


บากประกอบกลางหลุมเพรสล่าง


520 0660 กล่องเรียบ 1X4 นิ้ว หรือ 520 1280 กล่องเรียบ 1"x4" มีสกรู

010 6940 ประกอบกลางบานเลื่อน ชุดX20

หน้าต่าง X20 SLIM ตัดตรงตามระยะ

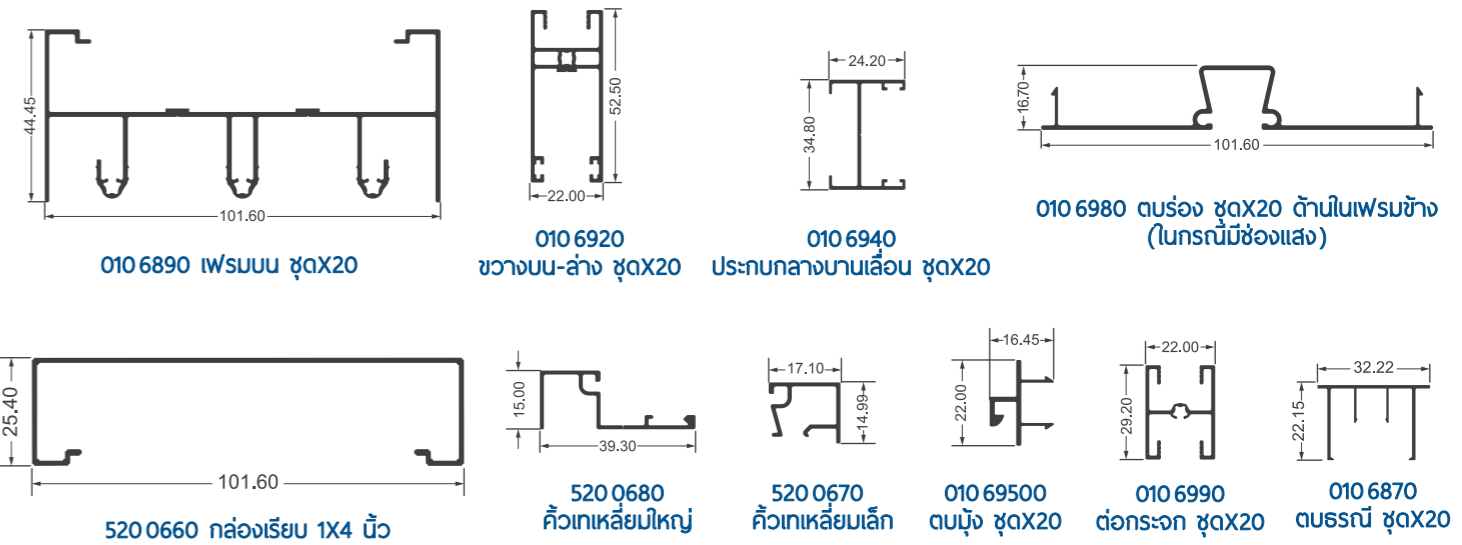



010 6930 เสาทุยกว้าง ชุดX20 หรือ 010 6970 มือจับเสาทุยกว้าง ชุดX20

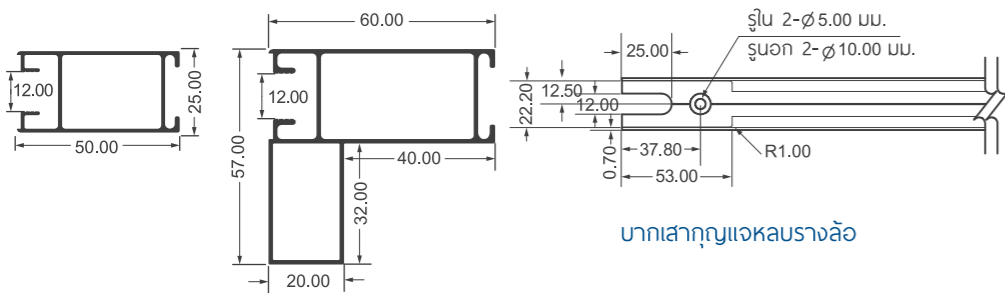

บากเสาทุยกว้างหลุมรางล้อ





010 7000 ตบเกี่ยวเดี่ยว ชุดX20

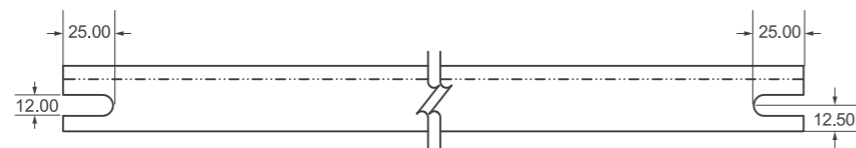

บากเสาเกี่ยวเดี่ยวหลุมรางล้อ

010 7010 ตบเกี่ยวคู่ ชุดX20

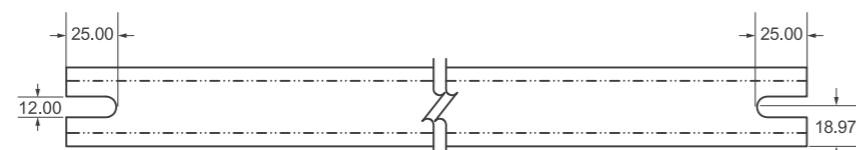

บากเสาเกี่ยวคู่หลุมรางล้อ

ข้อดีชุด X20 ชุดยูริ ไทยเม็ททอล

- มีเสาเกี่ยว เสาทุยกว้างให้เลือกหลายขนาด อาทิ เสาเกี่ยว-เสาทุยกว้างขนาดปกติสำหรับบานปกติหรือหน้าต่าง เสาเกี่ยวใหญ่-เสาทุยกว้างเล็กสำหรับบานสูง 2.60 เมตร, เสาเกี่ยวใหญ่- เสาทุยกว้างมือจับสำหรับอาคารสูง
- ชุดหน้าต่าง รับแรงลมได้ 2000 Pa ชุดประตูรับแรงลมได้ 1200 Pa
- เลือกใช้มือจับและตัวล็อกได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบมัลติพอยท์ล็อก
- ระบบรางกันน้ำ รับปริมาณน้ำที่มากพร้อมลมได้ 230 Pa หรือเทียบเท่าพายุโซนร้อน
- ระบบ X20 ลดการสูญเสียความเย็นออกจากภายในอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน
- ลดการไหลเข้าของฝุ่นจากภายนอก ปลอดภัยจากมลพิษ
- ลดเสียงดังจากภายนอกอาคาร อาทิ เสียงรถบรรทุก เสียงนับแตร์ เสียงไม่พึงประสงค์
- มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ลูกล้อ วาล์วระบายน้ำ ตัวกันยก ตัวกันแมลง ตัวประคองล้อ โดยสามารถใช้ร่วมกับชุด X10 ได้
- มีแม่พิมพ์บีบโยกมือ เพื่อให้ตัดประกอบง่ายขึ้น
- ทำบานเลื่อนสูงได้ถึง 3.20 เมตร หรือ กว้างได้กว่า 2.00 เมตร
- ระบบราง 3 ราง (4 นิ้ว) สามารถทำเป็นบานลากจูงแบ่ง 3 บาน หรือแบ่ง 4 โดยใช้กรอบมุงใหญ่ ไม่ตกรางง่าย แข็งแรง



มั่นใจคุณภาพ ปลอดภัยก่อนเริ่ม ปลอดภัยต่อช่าง เจ้าของบ้านและสิ่งแวดล้อม

Tel.02-136-8888 | www.thaimetal.com | contact@thaimetal.com | facebook : thaimetalalu | Line ID : @thaimetalalu

